

Aura ECO Armaturer



INNEHÅLL

Inomhus

Aura ECO-armatur 1001, T5	2
Aura ECO-armatur 1002, T8	3
Aura ECO-armatur 1003, T5	4
Aura ECO-armatur 1004, T5 - IP44	5
Aura ECO-armatur 1501, T5	6
Aura ECO-armatur 1502, UNIQUE-L	7
Aura ECO-armatur 1503, UNIQUE-T/E	8

Utomhus

Aura ECO-armatur 2002, T8 - IP65	9
Aura ECO-armatur 2003, T5 - IP65	10

Industri

Aura ECO-armatur 3001, T5 - IP23	11
Aura ECO-armatur 3002, T5 - IP23	12
Aura ECO-armatur 3003, T8 - IP23	13
Aura ECO-armatur 3004, T5	14

Garanti

15

Inomhus



Aura ECO-armatur 1001, T5
Sid 2



Aura ECO-armatur 1002, T8
Sid 3



Aura ECO-armatur 1003, T5
Sid 4



Aura ECO-armatur 1004, T5 - IP44
Sid 5



Aura ECO-armatur 1501, T5
Sid 6



Aura ECO-armatur 1502, UNIQUE-L
Sid 7



Aura ECO-armatur 1503, UNIQUE-T/E
Sid 8

Utomhus



Aura ECO-armatur 2002, T8 - IP65
Sid 9



Aura ECO-armatur 2003, T5 - IP65
Sid 10

Industri



Aura ECO-armatur 3001, T5 - IP23
Sid 11



Aura ECO-armatur 3002, T5 - IP23
Sid 12



Aura ECO-armatur 3003, T8 - IP23
Sid 13



Aura ECO-armatur 3004, T5
Sid 14

AURAS ECO-ARMATURER

Aura vill vara din samarbetspartner i belysningsfrågor. Vi erbjuder kompletta belysningslösningar för professionella kunder som strävar efter att minska sina kostnader och minimera sina koldioxidutsläpp.

Energieffektiva armaturer med Long Life

För att kunna erbjuda våra kunder maximal energieffektivitet har vi satt ihop ett komplett sortiment med armaturer och ljuskällor. I denna katalog hittar du vårt nya sortiment av ECO-armaturer. Samtliga armaturer levereras med våra Long Life-ljuskällor; ljuskällor som brinner minst tre gånger så lång tid som vanliga ljuskällor.

Om du inte finner vad du söker i denna katalog, kontakta din Aurasäljare, för vårt sortiment utökas hela tiden. Vi tar gärna fram armaturer med olika typer av dimbara don eller inbyggda sensorer. Du kan även få armaturen bestyckad med andra typer av Long Life-ljuskällor eller ljusfärger.

Styr ljuset för ännu större besparing

Aura erbjuder ett komplett sortiment av sensorer och dimbara HF-don för att styra din belysningsanläggning. Du kan använda närvarostyrning, dagsljusavkänning, eller en kombination. Prata med din Aurasäljare för mer information.

5 års systemgaranti

Genom att välja färdigbestyckade ECO-armaturer med Aura Long Life får du också en komplett systemgaranti. Förutom vår välkända Long Life garanti ger vi en generös 5-års garanti på våra färdigbestyckade ECO-armaturer, inklusive driftdon. Mer information finns i slutet av katalogen.





Kontor
Institutioner
Skolor



Aura ECO-armatur 1001

- MED AURA ECO SAVER LONG LIFE, T5

Klassisk armatur för allmänbelysning

Aura ECO-armatur 1001 är en klassisk armatur som kan användas för allmänbelysning i kontor, institutioner, gångtytor och liknande. Armaturen levereras med Auras energibesparande ECO SAVER-lysrör som sparar upp till 10 procent energi, minskar CO₂-utsläppen och minskar underhållskostnaderna med 2/3.

Ljusfördelning

Direkt

Avskärmning

Dubbelparabolisk reflektor Miro 4. Reflektorn sitter fast med fjädrar för enkelt lampbyte.

Utförande

Stomme av pulverlackerad stålplåt vit RAL 9003

Driftdon

HF, EEI-klass = A2.

Finns även med dimbara don 1-10 V, DALI och DSI.

Ljuskälla

Aura ECO SAVER Long Life, T5

2x25W, 2x32W

Elektriska data

230V 50-60 Hz, klass I, IP20, CE


Montage / Anslutning

- 4 st skruvhål eller 4-punkts vajerupphäng.
- 2 st Ø 19 mm kabelinföringshål på armaturens ovansida.
- 3-polig insticksplint för ledning upp till 2,5 mm².



Tillbehör

Vajerupphäng

Aura ECO 1001 2x28W, LOR: 76 %

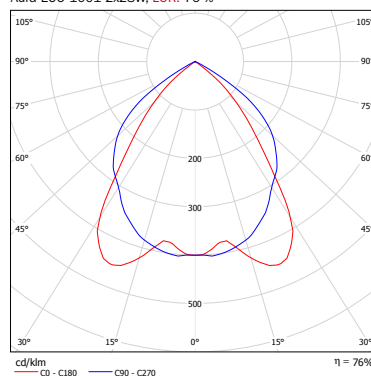

Aura ECO 1001 2x35W, LOR: 76 %

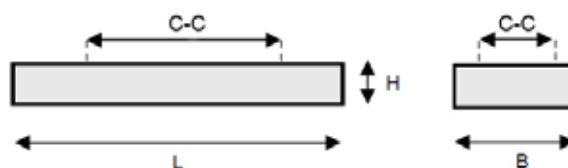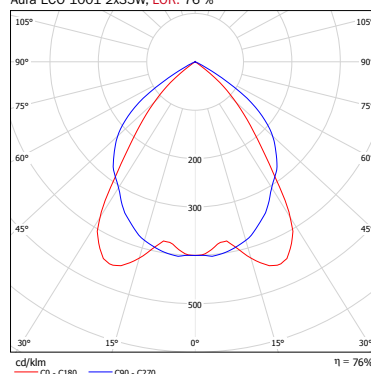

FAKTURTA	LYSRÖR			ARMATUR			VIKT (kg)
	ARTIKEL NR.	ECO SAVER T5	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	C-C (mm)	
	81121233	2x25W (=28W) 830	1220	315	90	973/140	5,1
	81121253	2x32W (=35W) 830	1520	315	90	1273/140	5,4
	81101810	Vajerupphäng					



Allmänbelysning
Lagerlokaler
Industribyggnader
Förråd



Aura ECO-armatur 1002

- MED AURA ECO SAVER LONG LIFE, T8

Enkel T8-armatur för industri och förråd

Aura ECO-armatur 1002 är en basarmatur avsedd för allmänbelysning i till exempel lager- och industribyggnader där du vill använda enkla och effektiva armaturer. Armaturen levereras med Auras energibesparande ECO SAVER-lysrör som sparar upp till 1,2 procent energi, minskar CO₂-utsläppen och minskar underhållskostnaderna med 2/3.

Ljusfördelning

Rundstrålande

Utförande

Stomme av pulverlackerad stålplåt vit RAL 9003.

Driftdon

HF, EEI-klass = A2.

Finns även med dimbara don 1-10 V, DALI och DSI.

Ljuskälla

Aura ECO SAVER Long Life, T8

1x32W, 1x51W


Elektriska data

230V 50-60 Hz, klass I, IP20, CE



Montage / Anslutning

- Direkt i tak eller väggmontage.
- 1 st Ø 19 mm kabelinföringshål i centrum på armaturens ovansida samt utbrytningsöppning i varje gavel.
- 3-polig insticksplint för ledning upp till 2,5 mm².

Aura ECO 1002 1x36W, LOR: 94 %

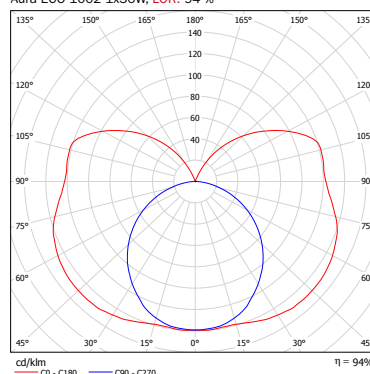

Aura ECO 1002 1x58W, LOR: 86 %

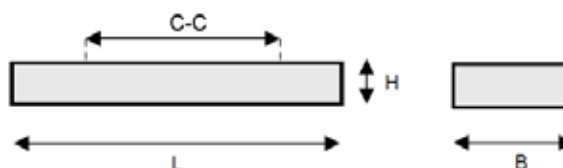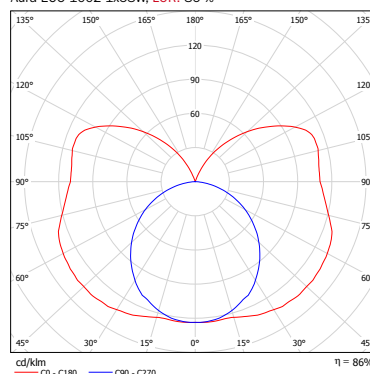

FAKTURTA	LYSRÖR			ARMATUR			
	ARTIKEL NR.	ECO SAVER T8	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	C-C (mm)	VIKT (kg)
	81112133	1x32W (=36W) 830	1230	55	85	820	1,2
	81112153	1x51W (=58W) 830	1530	55	85	820	1,4



Allmänbelysning
Lagerlokaler
Industribyggnader
Förråd



Aura ECO-armatur 1003

- MED AURA ECO SAVER LONG LIFE, T5

Enkel T5-armatur för industri och förråd

Aura ECO-armatur 1003 är en basarmatur avsedd för allmänbelysning i till exempel lager- och industribyggnader där du vill använda enkla och effektiva armaturer. Armaturen levereras med Auras energibesparande ECO SAVER-lysrör som sparar upp till 10 procent energi, minskar CO₂-utsläppen och minskar underhållskostnaderna med 2/3.

Ljusfördelning

Rundstrålande

Utförande

Stomme av pulverlackerad stålplåt vit RAL 9003.

Driftdon

HF, EEI-klass = A2.

Finns även med dimbara don 1-10 V, DALI och DSI.

Ljuskälla

Aura ECO SAVER Long Life, T5

1x25W, 1x32W


Elektriska data

230V 50-60 Hz, klass I, IP20, CE



Montage / Anslutning

- Direkt i tak eller väggmontage.
- 1 st Ø 19 mm kabelinföringshål på armaturens ovansida.
- 3-polig insticksplint för ledning upp till 2,5 mm².

Aura ECO 1003 1x28W, LOR: 95 %

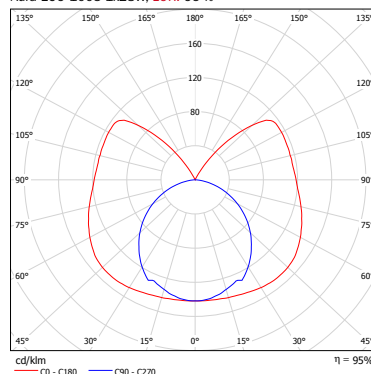

Aura ECO 1003 1x35W, LOR: 94 %

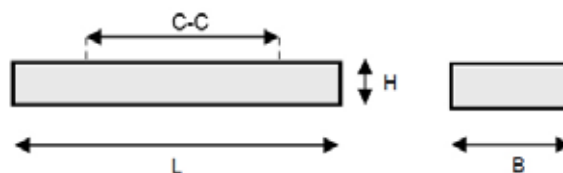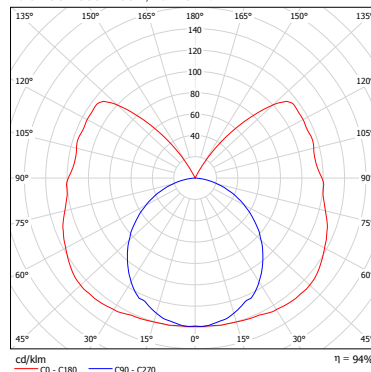

FAKTARUTA	LYSRÖR			ARMATUR			
	ARTIKEL NR.	ECO SAVER T5	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	C-C (mm)	VIKT (kg)
	81111133	1x25W (=28W) 830	1190	50	97	1120	1,2
	81111153	1x32W (=35W) 830	1490	50	97	1420	1,4



Förråd
Källare
Våtrum
Garage

Aura ECO-armatur 1004

- MED AURA ECO SAVER LONG LIFE, T5

IP44-armatur med eller utan inbyggd närvarosensor

Aura ECO-armatur 1004 för allmänbelysning i lokaler där det krävs kapslingsklass upp till IP44. Armaturen är lämplig i korridorer, verkstäder, kök, omklädningsrum och laboratorier. Armaturen levereras med Auras energibesparande ECO SAVER-lysrör som sparar upp till 10 procent energi, minskar CO₂-utsläppen och minskar underhållskostnaderna med 2/3. Denna armatur kan även beställas med inbyggd mikrovågssensor som är dold under kupan och reagerar vid rörelse. Sensorn ser till att ljuset tänds och släcks efter inställd tid. Justerbar inställning av räckvidd, tidsfördröjning och ljuskänslighet.

Ljusfördelning

Direkt

Avskärmning

Slagtålig prismatisk polykarbonat.

Utförande

Stomme av pulverlackerad stålplåt vit RAL 9003.

Gavlar av polykarbonat.

Driftdon

Mikrovågssensor

Finns även med dimbara don 1-10 V, DALI och DSI.

Ljuskälla

Aura ECO SAVER Long Life, T5



2x13W, 2x25W, 2x32W

Elektriska data

230V 50-60 Hz, klass I, IP44, CE

Montage / Anslutning


- Dikt tak eller på lina.
- 2 st Ø 19 mm kabelinföringshål i varje gavel.
- 2 st Ø 19 mm kabelinföringshål på ovansidan.
- 3-polig insticksplint för ledning upp till 2,5 mm².
- Armatur med sensor har 5-polig insticksplint för ledning upp till 2,5 mm², med möjlighet att ansluta slavarmatur.

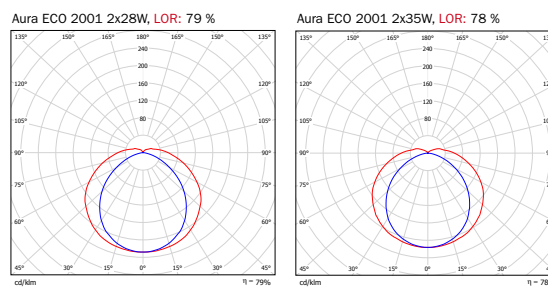

FAKTARUTA	LYSRÖR				ARMATUR		
	ARTIKEL NR.	ECO SAVER T5	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	C-C (mm)	VIKT (kg)
	81521213	2x13W (=14W) 830	594	172	53	400	1,8
	81521234	2x13W (=14W) 840	594	172	53	400	1,8
	81521233	2x25W (=28W) 830	1194	172	53	1000	3,3
	81521234	2x25W (=28W) 840	1194	172	53	1000	3,3
	81591233	2x25W (=28W) 830 HF Närvarosensor	1194	172	53	1000	3,3
	81591234	2x25W (=28W) 830 HF Närvarosensor	1194	172	53	1000	3,3
	81521253	2x32W (=35W) 830	1494	172	53	1300	4,0
	81521254	2x32W (=35W) 840	1494	172	53	1300	4,0



**Kontor
Korridorer
Skolor
Infälld i tak**

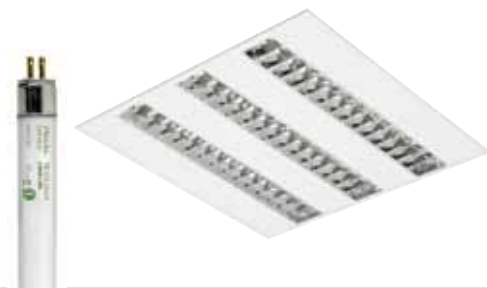

Aura ECO-armatur 1501

- MED AURA ECO SAVER LONG LIFE, T5

Energieffektiv T5-armatur för undertak

Aura ECO-armatur 1501 kan användas för allmänbelysning i kontor, korridorer, skolor med mera. Infälld i tak med synligt bärverk med T-profil 24 mm och 15 mm. Armaturen levereras med Auras energibesparande ECO SAVER-lysrör som sparar upp till 10 procent energi, minskar CO₂-utsläppen och minskar underhållskostnaderna med 2/3.

Ljusfördelning

Direkt

Avskärmning

Dubbelparaboliskt reflektorbländskydd i Miro 4.

Utförande

Stomme av pulverlackerad stålplåt, vit RAL 9003.

Driftdon

HF, EEI-klass = A2.

Finns även med dimbara don 1-10 V, DALI och DSI.

Ljuskälla

Aura ECO SAVER Long Life, T5





3x13W, 4x13W, 2x25W

Elektriska data

230V 50-60 Hz, klass I, IP20, CE

Montage / Anslutning

- Infälld i tak med synligt bärverk (T-profil).
- 2 st Ø 19 mm kabelinföringshål på armaturens ovansida.
- 3-polig insticksplint för ledning upp till 2,5 mm².

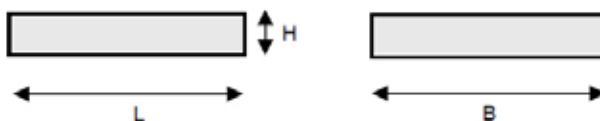

FAKTARUTA	LYSRÖR			ARMATUR		
	ARTIKEL NR.	ECO SAVER T5	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	VIKT (kg)
	81231313	3x13W (=14W) 830	595	595	63	5,3
	81241413	4x13W (=14W) 830	595	595	63	5,1
	81221233	2x25W (=28W) 830	1195	295	63	5,7



Butiker
Kontor
Korridorer
Institutioner
Skolor



Aura ECO-armatur 1502

- MED AURA UNIQUE-L LONG LIFE

Infälld armatur för allmänbelysning

Aura ECO-armatur 1502 är en infälld armatur som kan användas för allmänbelysning i kontor, korridorer, institutioner och skolor. Infälld i tak med synligt bärverk med T-profil 24 mm och 15 mm. Armaturen levereras tillsammans med Aura UNIQUE-L Long Life. UNIQUE-L är ett unikt kompaktlysrör med lång livslängd och få tidiga lampbortfall.

Ljusedelning

Direkt / Indirekt via lysrörsavskärmning och toppreflektor.

Avskärmning

Perforerad avskärmning med frostad diffusor.

Utförande

Stomme av pulverlackerad stålplåt, reflektor vit.

Driftdon

HF, EEI-klass = A2.

Finns även med dimbara don 1-10 V, DALI och DSI.

Ljuskälla

Aura UNIQUE-L Long Life

1x55W



Elektriska data

230V 50-60 Hz, klass I, IP20, CE

Montage / Anslutning

- Infälld i tak med synligt bärverk (T-profil).
- 3-polig Winsta snabbkoppling (medföljer).

Aura ECO 1502 1x55W, LOR: 56 %

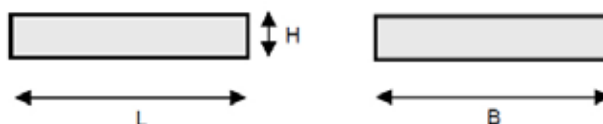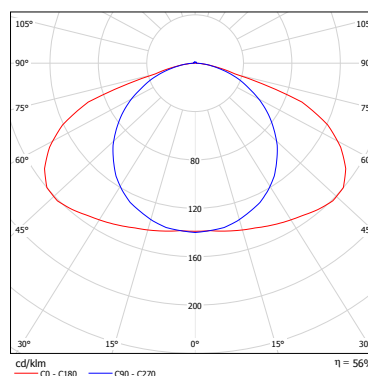

FAKTARUTA	LJUSKÄLLA		ARMATUR			
	ARTIKEL NR	UNIQUE-L	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	VIKT (kg)
	81213153	1x55W 830	595	595	125	5,8



Kontor
Korridorer
Skolor
Infäld i tak



Aura ECO-armatur 1503

- MED AURA UNIQUE-T/E LONG LIFE

Effektiv och lättinstallerad downlight

Aura ECO-armatur 1503 är en effektiv downlight som är lätt att installera och avsedd för infällning i undertak. Armaturen levereras med Aura UNIQUE-T/E Long Life. Auras UNIQUE-T/E är ett unikt kompaktlysror med lång livslängd och få tidiga lampbortfall. Genom sin långa livslängd och höga energieffektivitet är UNIQUE-T/E ett bra miljöval.

Ljuskärl

Direkt

Tillbehör

Bärplåt



Montage- och infäste.

Avskärmning

Facetterad högblank reflektor.

Utförande

Stomme av brandhämmande polykarbonat.

Decorning av gjutet aluminium, pulverlackerad vit RAL 9010.

Driftdon

HF, EEI-klass = A2.

Finns även med dimbara don 1-10 V, DALI och DSI.

Ljuskälla


Aura UNIQUE-T/E Long Life

1x18W, 1x26W, 2x18W, 2x26W


Elektriska data

230V 50-60 Hz, klass I, IP20, CE


Aura ECO 1503 1x18W, LOR: 68 %

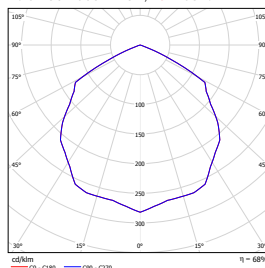


Aura ECO 1503 1x26W, LOR: 66 %

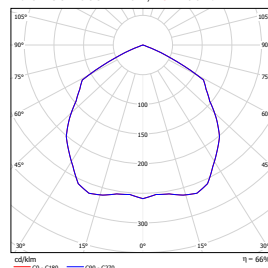

Aura ECO 1503 2x18W, LOR: 61 %




Aura ECO 1501 2x26W, LOR: 49 %



Montage / Anslutning

- Infällning i undertak. Ø håltagning 200 mm.
- Passar i tak med tjocklek 1 mm till 40 mm.
- 2 st hål för kabelinföring, vidarekoppling.
- 5-polig insticksplint för kabel upp till 2,5 mm².

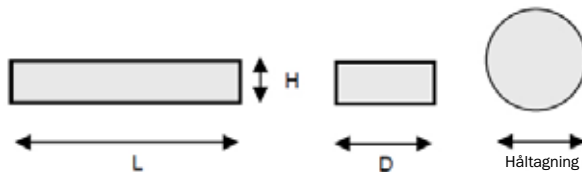

FAKTARUTA	LJUSKÄLLA			ARMATUR			
	ARTIKEL NR.	UNIQUE-T/E	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	Ø HÅLTAGNING (mm)	VIKT (kg)
	81214133	1x18W 830	417	220	100	200	1,3
	81214143	1x26W 830	417	220	100	200	1,3
	81224233	2x18W 830	417	220	100	200	1,3
	81224243	2x26W 830	417	220	100	200	1,3
	81104811	Bärplåt					



Aura ECO-armatur 2002

- MED AURA ULTIMATE LONG LIFE, T8
Kapslad industriarmatur, IP65

Aura ECO-armatur 2002 är avsedd för användning i miljöer med svår nedsmutsning och fukt, exempelvis industrilokaler och garage. Armaturen levereras med Auras ULTIMATE-lysrör. Aura ULTIMATE Long Life har en rekordlång livslängd och ett extremt lågt lysrörsbortfall.

Ljuskällor
Direkt

Avskärmning
Linjeprismatisk polystyren.

Utförande
Stomme i grå ABS-plast.

Driftdon
HF, EEI-klass = A2.
Finns även med dimbara don 1-10 V, DALI och DSI.

Ljuskälla
Aura ULTIMATE Long Life, T8
1x36W, 1x58W, 2x36W, 2x58W

Elektriska data
230 V 50-60 Hz, klass I, IP65, CE



Montage / Anslutning

- Dikt tak eller linmontage med hjälp av medföljande upphäng.
- 1 st Ø 22 mm kabelinföringshål i varje gavel.
- 3-polig insticksplint för ledning upp till 2,5 mm² i armaturens centrum.

Tillbehör
Metalclips



Montage- och infäste.

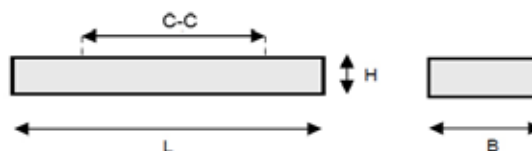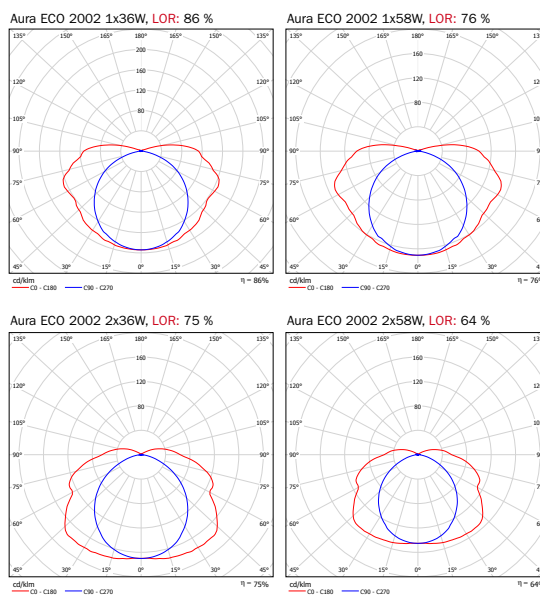

FAKTARUTA	LYSRÖR			ARMATUR			
	ARTIKEL NR.	ULTIMATE T8	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	C-C (mm)	VIKT (kg)
	82212134	1x36W 840	1270	100	101	918	2,3
	82212154	1x58W 840	1570	100	101	1220	2,6
	82222234	2x36W 840	1270	160	101	918	3,0
	82222254	2x58W 840	1570	160	101	1220	3,9
	81102812	Metalclips					



Aura ECO-armatur 2003

- MED AURA ECO SAVER LONG LIFE, T5

Energieffektiv kapslad industriarmatur, IP65

Aura ECO-armatur 2003 är avsedd för användning i miljöer med svår nedsmutsning och fukt, exempelvis industrilokaler och garage. Armaturen levereras med Auras energibesparande ECO SAVER-lysrör som sparar upp till 10 procent energi, minskar CO₂-utsläppen och minskar underhållskostnaderna med 2/3.

Ljufördelning

Direkt

Avskärmning

Linjeprismatisk polykarbonat.

Utförande

Stomme i grå polykarbonat.

Driftdon

HF, EEI-klass = A2.

Finns även med dimbara don 1-10 V, DALI och DSI.

Ljuskälla


Aura ECO SAVER Long Life, T5
1x25W, 1x32W, 2x25W, 2x32W

Elektriska data


230V 50-60 Hz, klass I, IP65, CE

Montage / Anslutning


- Dikt tak eller linmontage med hjälp av medföljande upphäng.
- 1 st Ø 22 mm kabelinföringshål i varje gavel.
- 3-polig insticksplint för ledning upp till 2,5 mm² i armaturens centrum.

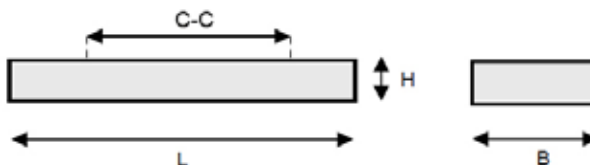


Aura ECO 2003 1x28W, LOR: 92 %




Aura ECO 2003 1x35W, LOR: 84 %

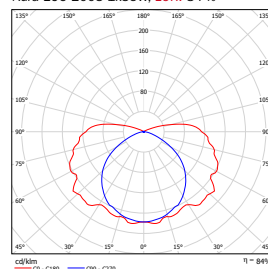

Aura ECO 2003 2x28W, LOR: 86 %

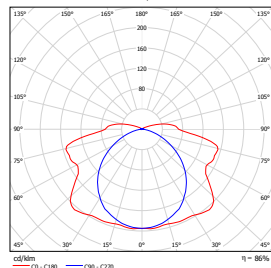

Aura ECO 2003 2x35W, LOR: 75 %



FAKTARUTA	LYSRÖR			ARMATUR			
	ARTIKEL NR.	ECO SAVER T5	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	C-C (mm)	VIKT (kg)
	82311134	1x25W (=28W) 840	1270	100	101	918	2,2
	82311154	1x32W (=35W) 840	1570	100	101	1220	2,7
	82321234	2x25W (=28W) 840	1270	160	101	918	3,1
	82321254	2x32W (=35W) 840	1570	160	101	1220	3,9



Industribyggnader
Lagerlokaler



Aura ECO-armatur 3001

- MED AURA ECO SAVER LONG LIFE, T5

Högeffektiv armatur för industri och lager

Aura ECO-armatur 3001 är en mycket effektiv industriarmatur som passar utmärkt för allmänbelysning i industribyggnader, produktionshallar, lagerlokaler och liknande lokaler med höga takhöjder. Armaturens höga verkningsgrad på 95 procent ger färre armaturer och därmed lägre installationskostnader. Armaturen levereras med Auras energibesparande ECO SAVER-lysrör som sparar upp till 10 procent energi, minskar CO₂-utsläppen och minskar underhållskostnaderna med 2/3.

Ljutfördelning

Direkt

Avskärmning

Medelstrålande aluminiumreflektor i Miro 5.

Utförande

Stomme i Aluzink (stålplåt).

Driftdon

HF, EEI-klass = A2.

Finns även med dimbara don 1-10 V, DALI och DSI.

Ljuskälla

Aura ECO SAVER Long Life, T5

2x50W, 2x45W


Elektriska data

230V 50-60 Hz, klass I, IP23, CE



Montage / Anslutning

- Dikt tak eller på armaturskena.
- 2 st Ø 19 mm kabelinföringshål i varje gavel.
- 5-polig insticksplint i varje gavel för ledning upp till 2,5 mm².
- Överkoppling 5x2,5 mm².

Aura ECO 3001 2x49W, LOR: 95 %

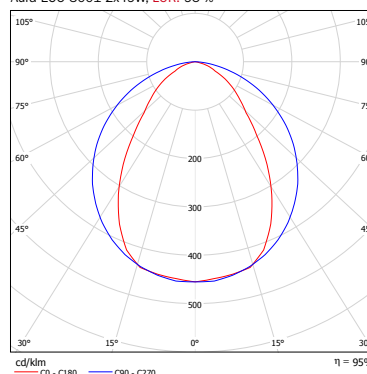

Aura ECO 3001 2x54W, LOR: 95 %

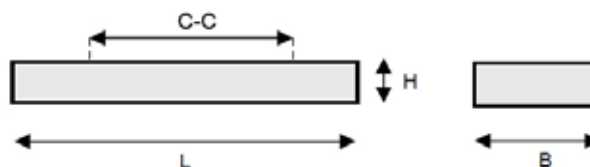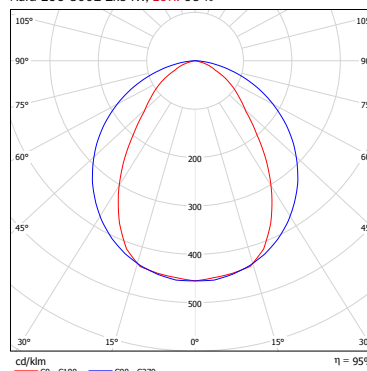

FAKTARUTA	LYSRÖR			ARMATUR			
	ARTIKEL NR.	ECO SAVER T5	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	C-C (mm)	VIKT (kg)
	83121274	2x50W (=54W) 840	1418	151	78	1400	3,1
	83121284	2x45W (=49W) 840	1718	151	78	1700	3,6



Industribyggnader
Produktionshallar
Lagerlokaler
Verkstäder



Aura ECO-armatur 3002

- MED ECO SAVER LONG LIFE, T8

Armatur för allmänbelysning i industri- och lagerlokaler

Aura ECO-armatur 3002 är en industriarmatur som är lämplig för allmänbelysning i industribyggnader, produktionshallar, lagerlokaler, verkstäder och liknande. Armaturen levereras med Auras energibesparande ECO SAVER-lysrör som sparar upp till 12 procent energi, minskar CO₂-utsläppen och minskar underhållskostnaderna med 2/3.

Ljusfördelning

Direkt

Avskärmning

Medelstrålande reflektor av blank aluminium.

Utförande

Stomme i Aluzink (stålplåt).

Driftdon

HF, EEI-klass = A2.

Finns även med dimbara don 1-10 V, DALI och DSI.

Ljuskälla

Aura ECO SAVER Long Life, T8

1x51W, 2x51W


Elektriska data

230V 50-60 Hz, klass I, IP23, CE



Montage / Anslutning

- Dikt tak eller på armaturskena.
- 1 st Ø 19 mm kabelinföringshål i varje gavel.
- 5-polig insticksplint i varje gavel för ledning upp till 2,5 mm².
- Överkoppling 5x2,5 mm².

Aura ECO 3002 1x58W, LOR: 86 %

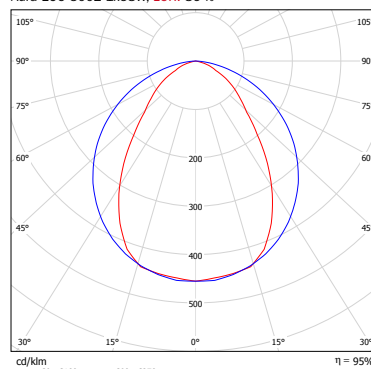

Aura ECO 3002 2x58W, LOR: 82 %

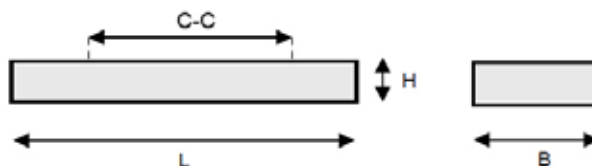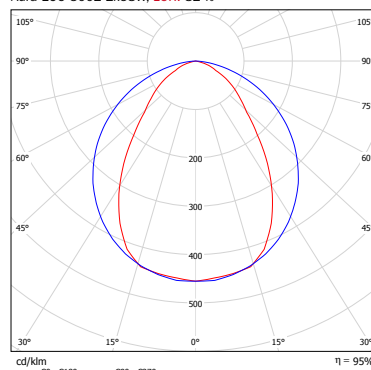

FAKTARUTA	LYSRÖR			ARMATUR			VIKT (kg)
	ARTIKEL NR.	ECO SAVER T8	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	C-C (mm)	
	83212154	1x51W (=58W) 840	1540	181	130	1200	3,4
	83222254	2x51W (=58W) 840	1540	181	130	1200	3,8



Industribyggnader
Produktionshallar
Lagerlokaler
Verkstäder



Aura ECO-armatur 3003

- MED ECO SAVER LONG LIFE, T5

Armatur för allmänbelysning i industri- och lagerlokaler

Aura ECO-armatur 3003 är en industriarmatur som är lämplig för allmänbelysning i industribyggnader, produktionshallar, lagerlokaler, verkstäder och liknande. Armaturen levereras med Auras energibesparande ECO SAVER-lysrör som sparar upp till 10 procent energi, minskar CO₂-utsläppen och minskar underhållskostnaderna med 2/3.

Ljuskörlning

Direkt

Avskärmning

Medelstrålande reflektor av blank aluminium.

Utförande

Stomme i Aluzink (stålplåt).

Driftton

HF, EEI-klass = A2.

Finns även med dimbara don 1-10 V, DALI och DSI.

Ljuskälla

Aura ECO SAVER Long Life, T5

1x25W, 1x50W, 1x32W, 1x45W, 2x25W



2x50W, 2x32W, 2x45W

Elektriska data

230V 50-60 Hz, klass I, IP23, CE

Montage / Anslutning

- Dikt tak eller på armaturskena.
- 1 st Ø 19 mm kabelinföringshål i varje gavel.
- 5-polig insticksplint i varje gavel för ledning upp till 2,5 mm².
- Överkoppling 5x2,5 mm².

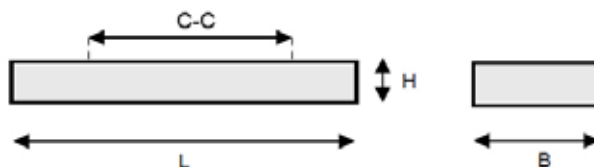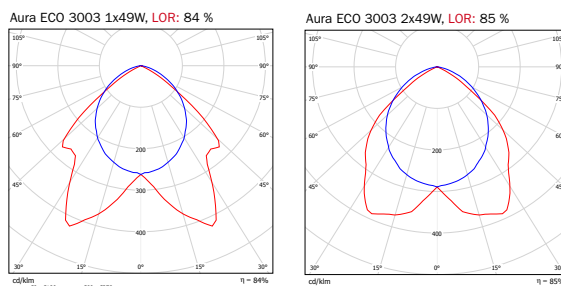

FAKTARUTA	LYSRÖR			ARMATUR			
	ARTIKEL NR.	ECO SAVER T5	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	C-C (mm)	VIKT (kg)
	83211134	1x25W (=28W) 840	1540	181	130	1200	3,0
	83211174	1x50W (=54W) 840	1540	181	130	1200	3,0
	83211154	1x32W (=35W) 840	1540	181	130	1200	3,2
	83211184	1x45W (=49W) 840	1540	181	130	1200	3,2
	83221234	2x25W (=28W) 840	1540	181	130	1200	3,4
	83221274	2x50W (=54W) 840	1540	181	130	1200	3,4
	83221254	2x32W (=35W) 840	1540	181	130	1200	3,8
	83221284	2x45W (=49W) 840	1540	181	130	1200	3,8



Industribyggnader
Produktionshallar
Lagerlokaler
Verkstäder



Aura ECO-armatur 3004

- MED AURA ECO SAVER LONG LIFE, T5

Effektiv industriarmatur med separat montageedel

Aura ECO-armatur 3004 är en högeffektiv industriarmatur som är lämplig för allmänbelysning i industribyggnader, produktionshallar, lagerlokaler och verkstäder. Armaturens höga verkningsgrad på 95 procent ger färre armaturer och därmed lägre installationskostnader. Armaturen levereras med Auras energibesparande ECO SAVER-lysrör som sparar upp till 10 procent energi, minskar CO₂-utsläppen och minskar underhållskostnaderna med 2/3.

Ljusfördelning

Direkt

Avskärmning

Medelstrålande aluminiumreflektor i Miro 5. Kan även erhållas med bländskydd.

Utförande

Stomme i Aluzink (stålplåt).

Driftdon

HF, EEI-klass = A2.

Finns även med dimbara don 1-10 V, DALI och DSI.

Ljuskälla

Aura ECO SAVER Long Life, T5

1x25W, 1x50W



Elektriska data

230 V 50-60 Hz, klass I, IP20, CE

Montage / Anslutning

- Dikt tak eller på armaturskena.
- 2 st Ø 19 mm kabelinföringshål i varje gavel.
- 5-polig insticksplint för ledning upp till 2,5 mm².

Aura ECO 3004 1x54W, LOR: 93 %

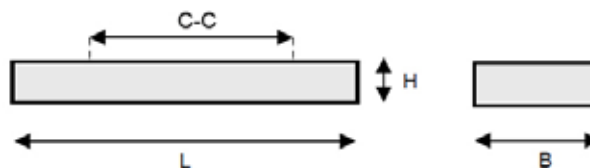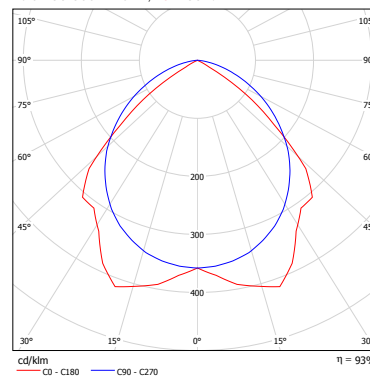

FAKTARUTA	LYSRÖR			ARMATUR			VIKT (kg)
	ARTIKEL NR.	ECO SAVER T5	LÄNGD (mm)	BREDD (mm)	HÖJD (mm)	C-C (mm)	
	83311134	1x25W (=28W) 840	1250	122	122	1100	3,4
	83311174	1x50W (=54W) 840	1250	122	122	1100	3,4

AURAS GARANTIER

Aura Light erbjuder fem års systemgaranti för alla Aura ECO-armaturer. Garantin gäller fem år från leveransdatum. Garantin avser fel i komponenter och material, vilka ej härrör från felaktigt handhavande eller montage, fel driftspänning eller fel omgivningstemperatur. Garantin gäller ej heller fel som beror på användning av starka rengöringsmedel, syror, lösningsmedel, ammoniak, klor och liknande. Installationskostnader täcks ej av denna garanti.

För alla Long Life ljuskällor erbjuder Aura Light dessutom en livslängdsgaranti. Denna garanti gäller för ljuskällor i installationer utförda enligt relevanta normer och krav. Garantin är baserad på 12 timmars tändcykel (11 timmar på, 1 timme av). Livslängden är definierad som tiden tills 10 % av ljuskällorna i installationen har slocknat. Ljusnedgången beräknas vid denna tidpunkt vara mindre än 10 % för ECO SAVER, ULTIMATE samt UNIQUE-L, och omkring 15 % för UNIQUE-T/E. Garantitiden räknas från första driftdagen, vilken ska kunna bekräftas av användaren.

		LIVSLÄNGD (12 H), VID ANVÄNDADET AV:		
LIVSLÄNGD	LJUSKÄLLA	WATT	MAGNETISK REAKTOR (konventionell drift)	ELEKTRONISK REAKTOR (varmstart)
	Aura ECO SAVER Long Life, T5	13W, 25W, 32 W, 45W, 50W	-	58 000 h
	Aura ECO SAVER Long Life, T8	32W, 51W	43 000 h	60 000 h
	Aura ULTIMATE Long Life, T8	36W, 58W	60 000 h	80 000 h
	Aura UNIQUE-L Long Life	55W	-	48 000 h
	Aura UNIQUE-T/E Long Life	18W, 26W	-	30 000 h

Skulle felmarginalen (elektriska fel) befinnas vara större än 10 % inom den garanterade livstiden kommer Aura Light att kostnadsfritt ersätta defekta lysrör/kompaktysrör överstigande 10 %. Skadeståndsanspråk kan inte läggas baserade på denna garanti.

Garantin gäller under förutsättning att följande villkor uppfylls:

- Användandet av Aura Long Life lysrör och kompaktysrör får endast ske tillsammans med driftdon tillverkade enligt IEC/EN normerna:
 - Konventionell lågförlust reaktor och tändare
 - Elektronisk reaktor - varmstart
 - Elektronisk reaktor – kallstart, vid tändcykel > 12 timmar
 - Glimtändare Aura T1, T4 eller motsvarande
 - Elektronisk säkerhetständare Aura Electronic STRIKE eller motsvarande
 - Deos 171, SiS 10 (rekommenderas ej vid låga temperaturer tillsammans med Aura Long Life lysrör 58W)
- Efter reklamation måste alla defekta ljuskällor returneras till Aura Light för test i Aura Lights laboratorium. Endast de fel som bekräftas i Aura Lights laboratorium leder till kompensation.
- Kostnader för byte av rör som ersätts av Aura Light enligt garantin betalas av användaren.
- Garantin gäller från och med installationsdatum, vilket ska antecknas av användaren.

SÄLJORGANISATION

Telefon order-/kundservice: 020-32 30 30

Orderfax: 0455-130 34

Ordermail: order@auralight.se

E-handel: www.auralight.se



Gunilla Eriksson
Chef kundservice



Ann-Britt Andréasson
Innesäljare



Jeanette Traneskog
Innesäljare



Iréne Sandin
Innesäljare



Pernille Würtz
Innesäljare



Malin Stockhaus
Försäljningschef

08-564 881 44
070-282 02 92
malin.stockhaus@auralight.se

Besök vår hemsida för mer information.

Du kan även handla genom vår e-handel:
www.auralight.se



Helena Wiss
Säljassistent

08-564 883 69
070-242 89 69
helena.wiss@auralight.se



Sara Jirback
Key Account Manager

08-564 881 49
070-215 36 13
sara.jirback@auralight.se



Nils-Eric Bergström
Key Account Manager
och Skåne län

0455-785 16
070-815 09 67
nilseric.bergstrom@auralight.se



Jeanett Johansson
Distriktschef
**Kronoberg, Kalmar län,
Gotland, Blekinge**

0455-785 75
070-897 85 75
jeanett.johansson@auralight.se



Lars Andersson
Distriktschef
**Stockholms län,
Norrbotten**

08-564 883 68
070-813 81 11
lars.andersson@auralight.se



Erik Frejinger
Key Account Manager
**Stockholms län,
Uppsala län, Gävleborg,
Västerbotten, Jämtland**

08-564 881 46
070-893 48 88
erik.frejinger@auralight.se



Anders Apell
Distriktschef
**Västmanland, Örebro län,
Dalarna, Södermanland,
Östergötland, Västernorrland**

08-564 883 63
070-843 34 34
anders.apell@auralight.se



Roger Lindgren
Distriktschef
**Västra Götaland,
Värmland**

08-564 883 64
076-763 71 39
roger.lindgren@auralight.se



Daniel Dangrell
Distriktschef
**Västra Götaland,
Halland, Jönköpings län**

08-564 883 60
076-764 23 26
daniel.dangrell@auralight.se



Aura Light International är en koncern med huvudkontor och produktion i Karlskrona i Sverige. Med dotterbolag över hela Norden och runt om i Europa, och med representanter på de amerikanska, asiatiska och australiensiska marknaderna, växer idag Aura på bred global front.

Aura Light AB
Box 508
371 23 KARLSKRONA

Tel 0455-785 00
Fax 0455-267 17
Ordertel 020-32 30 30
Orderfax 0455-130 34
Ordermail order@auralight.se
Internet www.auralight.se

**AURA**
THE ORIGINAL LONG LIFE LIGHT