


# PIR: Sensor för stora rum

Sensor med stor räckvidd för miljöer med normal takhöjd




PIR Large Room sensor är en serie av sensorer med lång räckvidd för miljöer med normal takhöjd. Trots en låg profil på endast 12 mm är sensorn känslig för rörelser på upp till 15 meters avstånd på en monteringshöjd om 2,8 meter. Det stora detekteringsområdet gör att den passar speciellt bra i öppna kontorsmiljöer, stora rum, vinklade korridorer, entréer och mötesrum. Med dess låga design är den nästan osynlig som installerad. Sensorn levereras förprogrammerad med de vanligaste inställningarna. Ändringar görs enkelt med fjärrkontroll.

- Detektionsområde 15m/360°
- Från- eller närvarostyrning
- Tänd/släck eller Dali
- Levereras förprogrammerad
- 5 års garanti

IP40




CE

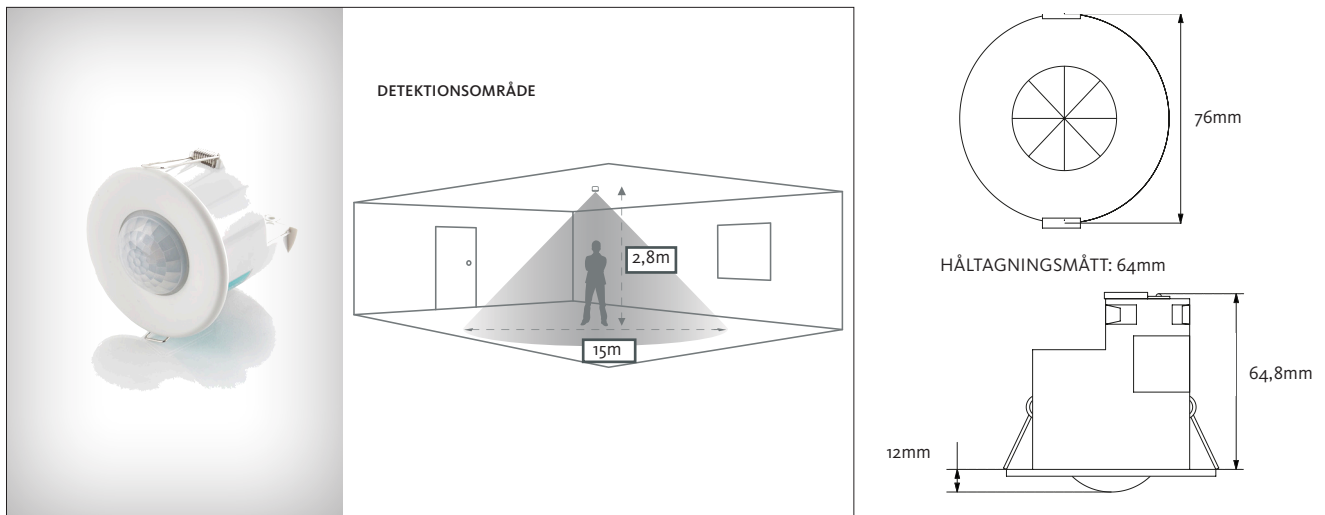

PRODUKT	EBDMR-PRM	EBDMR-DD
<b>Artikelnr.</b>	<b>760210</b>	<b>760211</b>
<b>DATA</b>		
Sensortyp	PIR	PIR
Sensormodell	Tänd/Släck	DALI/DSI
Spänning	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Max belastning	10A	10A
Max antal drivdon	10	20
IP klass	IP 40	IP 40
Strömförbrukning passiv	0.8 W	0.8 W
Strömförbrukning aktiv	0.84 W	0.81 W
<b>EGENSKAPER</b>		
Detektionsområde	Ø 15 m / 2,8 m höjd	Ø 15 m / 2,8 m höjd
Kanal 1 tänd/släck	Ja	Ja
Kanal 2 dimning	-	DALI/DSI
Tryckknappsinmatning	Ja	Ja
Rörelsedetektion via inställning	Ja	Ja
Närvarodetektion via inställning	Ja	Ja
Halvautomatiskt läge	Ja	Ja
Reglerbar känslighet	Ja	Ja
Lux switching on & off	Ja	Ja
Separat känslighet för aktivt & passivt läge	Ja	Ja
Indikering av avkänning	Ja	Ja
Indikering av inställning	Ja	Ja
Fördröjning, steglös	10s till 99min	10s till 99 min
Dimmerminne (senaste manuella nivå)	Nej	Ja
Korridorfunktion	Nej	Ja
Automatisk inbränning av lysrör	Nej	Ja
Detekteringsområde 360°/270°/180°/90°	360°	360°
<b>INSTÄLLNING</b>		
Manövervred på sensor	Nej	Nej
Fjärrkontroll	UNLCDHS, UHS7, UHS5	UNLCDHS, UHS 7
Fjärrkontroll, användare	Ja	UHS 5
<b>ALLMÄNNA DATA</b>		
Mått (diameter/djup mm)	76/65	76/65
Produktens vikt (kg)	0,1	0,1
Färg	Vit RAL 9003	Vit RAL 9003
Garanti	5 år	5 år

PRM-version (tänd/släck)

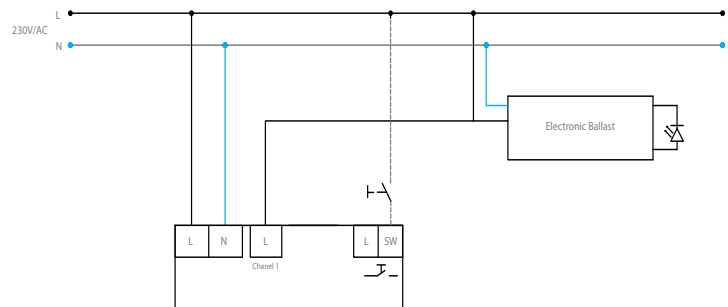

DD-version (DALI/DSI)

