

Part 2341

Grå, pendel




Utförande: Armaturstomme och gavlar av grålackerad stålplåt med uppljus. Reflektorbländskydd av renaluminium, Miro 5. Finns även för rampmontage.

Kapslingsklass: IP20.

Montage: Pendlas. Levereras med 1,0 meter snabbställbart vajerupphäng.

Anslutning: Levereras med min. 2,0m vit anslutningsledning med jordad stickpropp. Dim levereras med min. 2,0m 5-ledare.

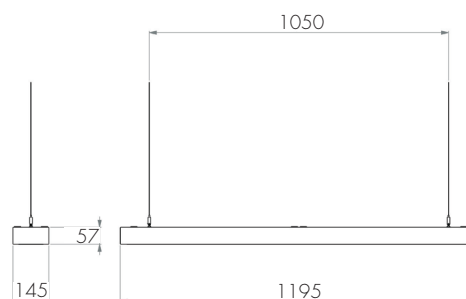

3000K

Armatur-Effekt W	Armaturljus-flöde lm	Armaturljusut-byte lm/W	Art.nr Direkt drift	Art.nr dim.dig /DALI	Längd mm	C/C mm	Vikt kg
25	1580	63	2341.326.03	2341.326.23	1195	1050	4,3
48	3170	66	2341.349.03	2341.349.23	1195	1050	4,3