


# Part 2341

Vit, pendel

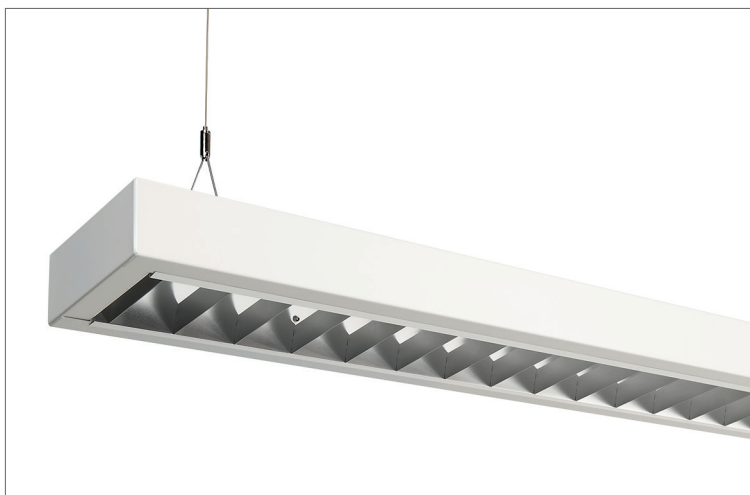


**Utförande:** Armaturstomme och gavlar av vitlackerad stålplåt med uppljus. Reflektorbländskydd av renaluminium, Miro 5. Finns även för rampmontage.

**Kapslingsklass:** IP20.

**Montage:** Pendlas. Levereras med 1,0 meter snabbställbart vajerupphäng.

**Anslutning:** Levereras med min. 2,0m vit anslutningsledning med jordad stickpropp. Dim levereras med min. 2,0m 5-ledare.

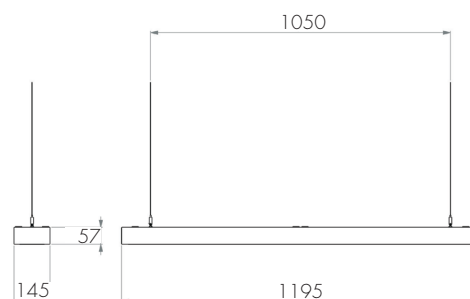

## 3000K

Armatur-Effekt W	Armaturljus-flöde lm	Armaturljusut-byte lm/W	Art.nr Direkt drift	Art.nr dim.dig /DALI	Längd mm	C/C mm	Vikt kg
25	1580	63	2341.326.01	2341.326.21	1195	1050	4,3
48	3170	66	2341.349.01	2341.349.21	1195	1050	4,3