

Vit Part 2341




Utförande: Armaturstomme och gavlar av vitlackerad stålplåt. Reflektorbländskydd av renaluminium, Miro 5. LED-modul av MC-PCB med midpower LED-chip, vilket ger mycket bra temperaturegenskaper och formstabilitet.
Kapslingsklass: IP20.

Montage: Dikt tak.

Anslutning: Levereras med ansl. plint av instickstyp <math><2,5\text{mm}^2</math>, vid armaturens mitt, förskjuten mot sidan.

LED-modul: MacAdams SDCM 3, Ra >80, nominell livslängd L70: 50'000 h, 3000K och 4000K.

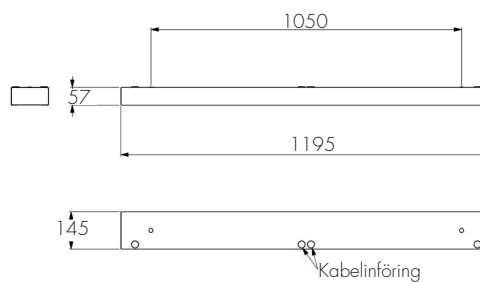

3000K

Armatur-effekt W	Armaturljus-flöde lm	Armaturljus-utbyte lm/W	Art.nr Direkt drift	Art.nr dim.dig/ DALI	Längd mm	C/C mm	Vikt kg
25	1760	70	2341.326.00	2341.326.20	1195	1050	4,4
48	3520	73	2341.349.00	2341.349.20	1195	1050	4,4

4000K

Armatur-effekt W	Armaturljus-flöde lm	Armaturljus-utbyte lm/W	Art.nr Direkt drift	Art.nr dim.dig/ DALI	Längd mm	C/C mm	Vikt kg
25	1810	72	2341.427.00	2341.427.20	1195	1050	4,4
48	3625	75	2341.450.00	2341.450.20	1195	1050	4,4