

Part 2351

Grå




Utförande: Armaturstomme och gavlar av grålackerad stålplåt. Reflektorbländskydd av renaluminium, Miro 5.

Kapslingsklass: IP20.

Montage: Dikt tak.

Anslutning: Levereras med 1 st 3x1,5 mm² plint vid armaturens mitt, förskjutet mot sidan. Kan levereras med

5x1,5 mm² överkopplingsbar plint vid armaturens mitt på ovansidan inkl. täcklock med integrerad dragavlastning, endast användbart vid montage på lina alt. armaturskena - se bild.

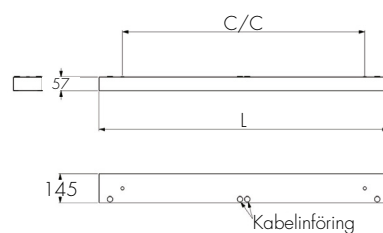

Effekt Watt	Art.nr Direkt drift	Art.nr Dim.dig/DALI	Art.nr Dim 1-10V	Längd mm	C/C mm	Vikt kg	Ljuskälla Ilcos
1x14	2351.114.02	2351.114.22	2351.114.42	595	450	2,9	FDH-T5
1x24	2351.124.02	2351.124.22	2351.124.42	595	450	2,9	FDH-T5
1x28	2351.128.02	2351.128.22	2351.128.42	1195	1050	4,3	FDH-T5
1x35	2351.135.02	2351.135.22	2351.135.42	1495	1350	5,3	FDH-T5
1x49	2351.149.02	2351.149.22	2351.149.42	1495	1350	5,3	FDH-T5
1x54	2351.154.02	2351.154.22	2351.154.42	1195	1050	4,3	FDH-T5

Effekt Watt	Art.nr Direkt drift	Art.nr Dim.dig/DALI	Art.nr Dim 1-10V	Längd mm	C/C mm	Vikt kg	Ljuskälla Ilcos
2x14	2351.214.02	2351.214.22	2351.214.42	595	450	3,0	FDH-T5
2x24	2351.224.02	2351.224.22	2351.224.42	595	450	3,0	FDH-T5
2x28	2351.228.02	2351.228.22	2351.228.42	1195	1050	4,4	FDH-T5
2x35	2351.235.02	2351.235.22	2351.235.42	1495	1350	5,4	FDH-T5
2x49	2351.249.02	2351.249.22	2351.249.42	1495	1350	5,4	FDH-T5
2x54	2351.254.02	2351.254.22	2351.254.42	1195	1050	4,4	FDH-T5