


Part 2352

Grå, pendel




Utförande: Armaturstomme och gavlar av grålackerad stålplåt med uppljus. Matt dubbelparaboliskt bländskydd av renaluminium, Miro 5. Finns även för rampmontage.

Kapslingsklass: IP20.

Montage: Pendlas. Levereras med 1,0m snabbställbart vajerupphäng.

Anslutning: Levereras med min. 2,0m vit anslutningsledning med jordad stickpropp. Dim levereras med min. 2,0m 5-ledare.

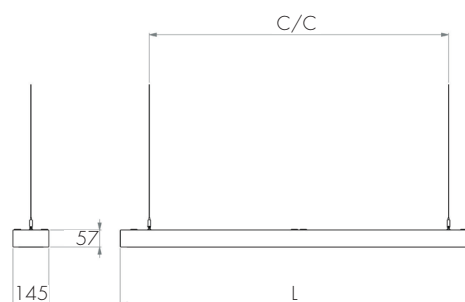

Effekt Watt	Art.nr Direkt drift	Art.nr Dim.dig/DALI	Art.nr Dim 1-10V	Art.nr Dim dragbrytare	Längd mm	C/C mm	Vikt kg	Ljuskälla Ilcos
1x28	2352.128.03	2352.128.23	2352.128.43	2352.128.63	1195	1050	4,3	FDH-T5
1x35	2352.135.03	2352.135.23	2352.135.43	2352.135.63	1495	1350	5,3	FDH-T5
1x49	2352.149.03	2352.149.23	2352.149.43	2352.149.63	1495	1350	5,3	FDH-T5
1x54	2352.154.03	2352.154.23	2352.154.43	2352.154.63	1195	1050	4,3	FDH-T5

Effekt Watt	Art.nr Direkt drift	Art.nr Dim.dig/DALI	Art.nr Dim 1-10V	Art.nr Dim dragbrytare	Längd mm	C/C mm	Vikt kg	Ljuskälla Ilcos
2x28	2352.228.03	2352.228.23	2352.228.43	2352.228.63	1195	1050	4,5	FDH-T5
2x35	2352.235.03	2352.235.23	2352.235.43	2352.235.63	1495	1350	5,5	FDH-T5
2x49	2352.249.03	2352.249.23	2352.249.43	2352.249.63	1495	1350	5,5	FDH-T5
2x54	2352.254.03	2352.254.23	2352.254.43	2352.254.63	1195	1050	4,5	FDH-T5