

Part 2352

Vit, pendel




Utförande: Armaturstomme och gavlar av vitlackerad stålplåt med uppljus. Matt dubbelparaboliskt bländskydd av renaluminium, Miro 5. Finns även för rampmontage.

Kapslingsklass: IP20.

Montage: Pendlas. Levereras med 1,0m snabbställbart vajerupphäng.

Anslutning: Levereras med min. 2,0m vit anslutningsledning med jordad stickpropp. Dim levereras med min. 2,0m 5-ledare.

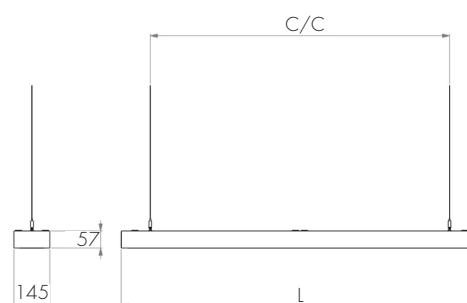

Effekt Watt	Art.nr Direkt drift	Art.nr Dim.dig/DALI	Art.nr Dim 1-10V	Art.nr Dim dragbrytare	Längd mm	C/C mm	Vikt kg	Ljuskälla Ilcos
1x28	2352.128.01	2352.128.21	2352.128.41	2352.128.61	1195	1050	4,3	FDH-T5
1x35	2352.135.01	2352.135.21	2352.135.41	2352.135.61	1495	1350	5,3	FDH-T5
1x49	2352.149.01	2352.149.21	2352.149.41	2352.149.61	1495	1350	5,3	FDH-T5
1x54	2352.154.01	2352.154.21	2352.154.41	2352.154.61	1195	1050	4,3	FDH-T5

Effekt Watt	Art.nr Direkt drift	Art.nr Dim.dig/DALI	Art.nr Dim 1-10V	Art.nr Dim dragbrytare	Längd mm	C/C mm	Vikt kg	Ljuskälla Ilcos
2x28	2352.228.01	2352.228.21	2352.228.41	2352.228.61	1195	1050	4,5	FDH-T5
2x35	2352.235.01	2352.235.21	2352.235.41	2352.235.61	1495	1350	5,5	FDH-T5
2x49	2352.249.01	2352.249.21	2352.249.41	2352.249.61	1495	1350	5,5	FDH-T5
2x54	2352.254.01	2352.254.21	2352.254.41	2352.254.61	1195	1050	4,5	FDH-T5