

Part 2352

Grå




Utförande: Armaturstomme och gavlar av grålackerad stålplåt. Matt dubbelparaboliskt bländskydd av renaluminium, Miro 5.

Kapslingsklass: IP20.

Montage: Dikt tak.

Anslutning: Levereras med 1 st 3x1,5 mm² plint vid armaturens mitt, förskjuten mot sidan. Kan levereras med

5x1,5 mm² överkopplingsbar plint vid armaturens mitt på ovansidan inkl. täcklock med integrerad dragavlastning, endast användbart vid montage på lina alt. armaturskena – se bild.

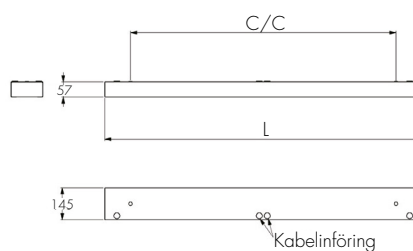

| Effekt Watt | Art.nr Direkt drift | Art.nr Dim.dig/DALI | Art.nr Dim 1-10V | Längd mm | C/C mm | Vikt kg | Ljuskälla Ilcos |
|-------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|--------|---------|-----------------|
| 1x14 | 2352.114.02 | 2352.114.22 | 2352.114.42 | 595 | 450 | 2,9 | FDH-T5 |
| 1x24 | 2352.124.02 | 2352.124.22 | 2352.124.42 | 595 | 450 | 2,9 | FDH-T5 |
| 1x28 | 2352.128.02 | 2352.128.22 | 2352.128.42 | 1195 | 1050 | 4,3 | FDH-T5 |
| 1x35 | 2352.135.02 | 2352.135.22 | 2352.135.42 | 1495 | 1350 | 5,3 | FDH-T5 |
| 1x49 | 2352.149.02 | 2352.149.22 | 2352.149.42 | 1495 | 1350 | 5,3 | FDH-T5 |
| 1x54 | 2352.154.02 | 2352.154.22 | 2352.154.42 | 1195 | 1050 | 4,3 | FDH-T5 |

| Effekt Watt | Art.nr Direkt drift | Art.nr Dim.dig/DALI | Art.nr Dim 1-10V | Längd mm | C/C mm | Vikt kg | Ljuskälla Ilcos |
|-------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|--------|---------|-----------------|
| 2x14 | 2352.214.02 | 2352.214.22 | 2352.214.42 | 595 | 450 | 3,0 | FDH-T5 |
| 2x24 | 2352.224.02 | 2352.224.22 | 2352.224.42 | 595 | 450 | 3,0 | FDH-T5 |
| 2x28 | 2352.228.02 | 2352.228.22 | 2352.228.42 | 1195 | 1050 | 4,4 | FDH-T5 |
| 2x35 | 2352.235.02 | 2352.235.22 | 2352.235.42 | 1495 | 1350 | 5,4 | FDH-T5 |
| 2x49 | 2352.249.02 | 2352.249.22 | 2352.249.42 | 1495 | 1350 | 5,4 | FDH-T5 |
| 2x54 | 2352.254.02 | 2352.254.22 | 2352.254.42 | 1195 | 1050 | 4,4 | FDH-T5 |