




Utförande: Armaturstomme och gavlar av vitlackerad stålplåt. Matt dubbelparaboliskt bländskydd av renaluminium, Miro 5.

Kapslingsklass: IP20.

Montage: Dikt tak.

Anslutning: Levereras med 1 st 3x1,5 mm² plint vid armaturens mitt, förskjuten mot sidan. Kan levereras med

5x1,5 mm² överkopplingsbar plint vid armaturens mitt på ovansidan inkl. täcklock med integrerad dragavlastning, endast användbart vid montage på lina alt. armaturskena – se bild.

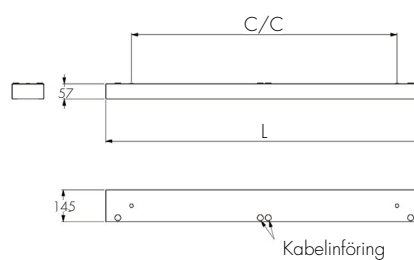

Effekt Watt	Art.nr Direkt drift	Art.nr Dim.dig/DALI	Art.nr Dim 1-10V	Längd mm	C/C mm	Vikt kg	Ljuskälla Ilcos
1x14	2352.114.00	2352.114.20	2352.114.40	595	450	2,9	FDH-T5
1x24	2352.124.00	2352.124.20	2352.124.40	595	450	2,9	FDH-T5
1x28	2352.128.00	2352.128.20	2352.128.40	1195	1050	4,3	FDH-T5
1x35	2352.135.00	2352.135.20	2352.135.40	1495	1350	5,3	FDH-T5
1x49	2352.149.00	2352.149.20	2352.149.40	1495	1350	5,3	FDH-T5
1x54	2352.154.00	2352.154.20	2352.154.40	1195	1050	4,3	FDH-T5

Effekt Watt	Art.nr Direkt drift	Art.nr Dim.dig/DALI	Art.nr Dim 1-10V	Längd mm	C/C mm	Vikt kg	Ljuskälla Ilcos
2x14	2352.214.00	2352.214.20	2352.214.40	595	450	3,0	FDH-T5
2x24	2352.224.00	2352.224.20	2352.224.40	595	450	3,0	FDH-T5
2x28	2352.228.00	2352.228.20	2352.228.40	1195	1050	4,4	FDH-T5
2x35	2352.235.00	2352.235.20	2352.235.40	1495	1350	5,4	FDH-T5
2x49	2352.249.00	2352.249.20	2352.249.40	1495	1350	5,4	FDH-T5
2x54	2352.254.00	2352.254.20	2352.254.40	1195	1050	4,4	FDH-T5