

Energy Heaven Safety 4400



Patenterad




Utförande: Högpresterande downlight med den mest energieffektiva tekniken. Armaturhus och montagedetaljer i formsprutad polycarbonat med en effektiv reflektor av metalliserad renaluminium. Reflektorn är matherad i nedre halvan och högblank i botten för bästa verkningsgrad. Utrustad med täcksiva av slagseg akryl, låst via säkerhetskruv och vår borstade aluminiumring. Passar allmänutrymmen inom psykvård och fångvård. Heavens unika justerbara funktion av ljuskällan för optimal placering i reflektorn oberoende av effekt. Monteras enkelt med snabbblåsningar.

Kapslingsklass: IP44.

Montage: Infällt i tak. Taktjocklek min - 12 mm och max - 36 mm.

Anslutning: Lättåtkomlig plint 3x2,5 mm² under installationsluckan, överkopplingsbar. Luckan, som har dubbla utgångar för anslutningsledning, avlägsnas och monteras enkelt utan verktyg. Kan på begäran utrustas med ENSTO-net anslutningsdon.



Tillbehör: Se fliken downlight för komplett sortiment och information om övriga modeller i vårt downlightsortiment.

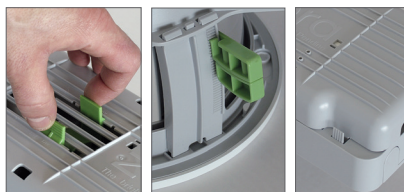

Justering av ljuskälla

Snabbblåsning mot tak

Installationslucka

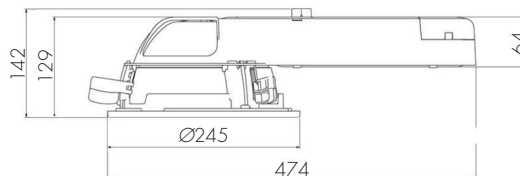

KOMPAKTLYSRÖR TC-T HE LÅG

Effekt Watt	Art.nr Direktdrift	Art.nr Dim.dig/DALI	Vikt kg	Ljuskälla/sockel Ilcos
1x14	4400.114.00	4400.114.20	0,9	FSM6H/GR14q-1
1x17	4400.117.00	4400.117.20	0,9	FSM6H/GR14q-1
2x14	4400.214.00	4400.214.20	1,0	FSM6H/GR14q-1
2x17	4400.217.00	4400.217.20	1,0	FSM6H/GR14q-1