

Bredstrålande Heaven Safety 4453



Utförande: Armaturhus och montagedetaljer är av formsprutad polycarbonat. Egenutvecklad bredstrålande optik. Styrning 1-10V eller push/switch-dim. Mycket väl avbländad (UGR <18). Heaven LED monteras enkelt med snabbblåsningar. Kan på begäran utrustas med ENSTO-net anslutningsdon, som T-koppling eller panelkontakt. Utrustad med täcksiva av slagseg akryl, låst via säkerhetsskruvar med aluminiumringen. Passar allmänutrymmen inom psykvård, fångvård och skolor.




Kapslingsklass: IP44.

Montage: Infällt i tak. Armaturen monteras utan verktyg. Taktjocklek min 6 mm och max 35 mm.

Anslutning: Lättåtkomlig plint 3x2,5 mm² under installationsluckan, överkopplingsbar. Luckan, som har dubbla utgångar för anslutningsledning, avlägsnas och monteras enkelt utan verktyg. Kan på begäran utrustas med ENSTO-net anslutningsdon.

Tillbehör: Se fliken downlight för komplett sortiment och information om övriga modeller i vårt downlightsortiment.

LED-modul: Modul med 16 LED. Ra>80. MacAdams SDCM 3. Nominell livslängd (L70) 50 000 h, 3000K och 4000K.

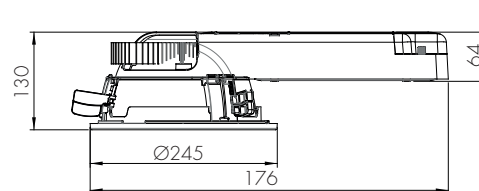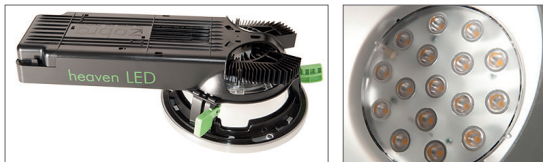

3000K

Armatur-effekt W	Armaturljusflöde lm	Armaturljus-utbyte lm/W	Art.nr Direktdrift	Art.nr Dim.dig	Art.nr Dim 1-10 V	Vikt kg
19	1200	63	4453.316.00	4453.316.20	4453.316.40	1,9
27	1640	61	4453.321.00	4453.321.20	4453.321.40	1,9

4000K

Armatur-effekt W	Armaturljusflöde lm	Armaturljus-utbyte lm/W	Art.nr Direktdrift	Art.nr Dim.dig	Art.nr Dim 1-10 V	Vikt kg
19	1236	65	4453.416.00	4453.416.20	4453.416.40	1,9
27	1689	63	4453.421.00	4453.421.20	4453.421.40	1,9