

Heaven 6500



Patenterad




Utförande: Högpresterande downlight med den mest energieffektiva tekniken. Armaturhus och montagedetaljer är av formsprutad polycarbonat med en effektiv reflektor i metalliserad renaluminium. Reflektorn är matterad i nedre halvan och högblank i botten för bibehållen effektivitet och bästa verkningsgrad. Ljuskällans position är enkelt justerbar för att tillsammans med Multi HF-don alltid erhålla en optimal placering av ljuskällan i reflektorn oberoende av effekt. Gäller endast 26-42 W. Monteras enkelt med snabbblåsningar. Kan på begäran utrustas med ENSTO-net anslutningsdon, som T-koppling eller panelkontakt. Dammskydd ingår som standard. Monterat vid leverans.

Kapslingsklass: IP23.

Montage: Infällt i tak. Taktjocklek min 6 mm och max 70 mm.

Anslutning: Lättåtkomlig plint 3x2,5 mm² under installationsluckan, överkopplingsbar. Luckan, som har dubbla utgångar för anslutningsledning, avlägsnas och monteras enkelt utan verktyg. Kan på begäran utrustas med ENSTO-net anslutningsdon.


Tillbehör: Dekorser se sid 178 - 189.

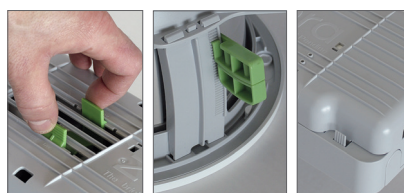

Justering av ljuskälla

Snabbblåsning mot tak

Installationslucka

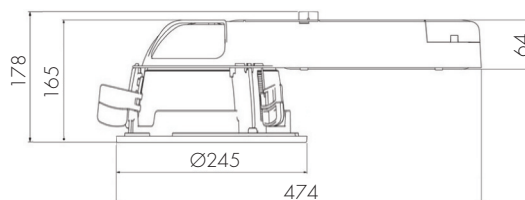

KOMPAKTLYSRÖR TC-T HÖG

Effekt Watt	Art.nr Direkt drift	Art.nr Dim.dig/DALI	Art.nr Dim 1-10V	Vikt kg	Ljuskälla/sockel Ilcos
1x18	6500.118.00	6500.118.20	6500.118.40	1,0	FSM-E/GX24-q2
1x26	6500.126.00	6500.126.20	6500.126.40	1,0	FSM-E/GX24-q3
1x32	6500.132.00	6500.132.20	6500.132.40	1,0	FSM-E/GX24-q3
1x42	6500.142.00	6500.142.20	6500.142.40	1,0	FSM-E/GX24-q4