


# Erik 7320




**Utförande:** Armaturstomme av vit- alternativt grålackerad stålplåt och skärm av vit- alternativt grålackerad, perforerad stålplåt med opal plasfilm.

**Kapslingsklass:** IP20.

**Montage:** Dikt vägg.

**Anslutning:** Kabelgenomföringar 19 mm, 2 st i bakstycket och 2 st för genomföring ovanifrån. Plint 3x2,5 mm<sup>2</sup>.

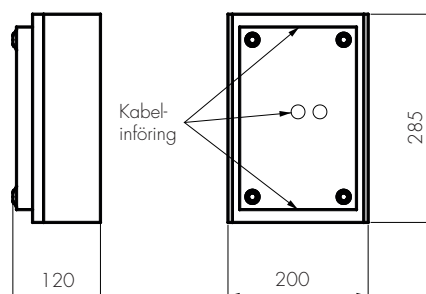

## VITLACKERAD

Effekt Watt	Art.nr Direktdrift	Art.nr Dim.dig/DALI	Art.nr Dim 1-10V	Vikt kg	Ljuskälla/Socket Ilcos
1x18	7320.118.00	7320.118.20	7320.118.40	2,2	FSD-E/2G11
2x18	7320.218.00	7320.218.20	7320.218.40	2,4	FSD-E/2G11

## GRÅLACKERAD

Effekt Watt	Art.nr Direktdrift	Art.nr Dim.dig/DALI	Art.nr Dim 1-10V	Vikt kg	Ljuskälla/Socket Ilcos
1x18	7320.118.01	7320.118.21	7320.118.41	2,2	FSD-E/2G11
2x18	7320.218.01	7320.218.21	7320.218.41	2,4	FSD-E/2G11