


Illustris – DALI & Tunable White styrenhet

Användargränssnitt för belysningsstyrning från Helvar



Illustris är ett modernt användargränssnitt med avancerade belysningsfunktioner. Den har beröringskänslig teknik för att ge en intuitiv och enkel användarupplevelse. Med integrerad Bluetooth®-anslutning är det

möjligt att använda smartphones och surfplattor för styrning via SceneSet®-appen från Helvar för iOS och Android. Illustris är kompatibel med alla DALI Device Typ 6 och för Tunable White för alla DALI-enheter typ 8. Illustris är idealisk för projekt där avancerad ljusstyrning med sofistikerat utseende och känsla är central.

- Bluetooth-anslutning och styrning via app från Helvars SceneSet®
- Kompatibel med DALI typ 6-drivers och för Tunable White med DALI typ 8 drivers
- DALI strömförsörjning ingår
- Panelen finns i glas eller plast
- 2 års garanti



ARTIKELNUMMER	TYP	INKLUDERADE KOMPONENTER
Uppsättning med Illustris DALI Scene styrenhet		
9417020	DALI Scene Styrenhet GW	Vitt glas DALI Scene pekskärm, DALI gränssnitt, DALI strömförsörjning
9417021	DALI Scene Styrenhet GB	Svart glas DALI Scene pekskärm, DALI gränssnitt, DALI strömförsörjning
9417022	DALI Scene Styrenhet PW	Vit plast DALI Scene pekskärm, DALI gränssnitt, DALI strömförsörjning
9417023	DALI Scene Styrenhet PB	Svart plast DALI Scene pekskärm, DALI gränssnitt, DALI strömförsörjning
Uppsättning med Illustris Tunable White styrenhet		
9417024	Tunable White Styrenhet GW	Vitt glas Tunable White styrenhet pekskärm, DALI gränssnitt, DALI strömförsörjning
9417025	Tunable White Styrenhet GB	Svart glas Tunable White styrenhet pekskärm, DALI gränssnitt, DALI strömförsörjning
9417026	Tunable White Styrenhet PW	Vit plast Tunable White styrenhet pekskärm, DALI gränssnitt, DALI strömförsörjning
9417027	Tunable White Styrenhet PB	Svart plast Tunable White styrenhet pekskärm, DALI gränssnitt, DALI strömförsörjning


GW = Glass white/Glas vit, GB = Glass black/Glas svart, PW = Plastic white/Plast vit, PB = Plastic black/Plast svart.

TEKNISK INFORMATION	
Anslutning	
Push-fit terminal	0,5 mm ² – 1,5 mm ² fast eller strängad kabel
DALI strömförsörjning	
Spänning	220 -240 V AC
Utgångsström	64 mA (max)
Trådlös drift	
Trådlös anslutning	Bluetooth®
Teknisk data	
Dimensioner	Glas pekskärm: 92 mm × 92 mm
	Plast pekskärm: 89 mm × 89 mm
	Gränssnitt: 89 mm × 89 mm
	DALI strömförsörjning: 53,5 mm × 25,5 mm × 17,2 mm
Vikt	19xGx: 150 g
	19xPx: 90 g
	29Ox: 50 g
	DALI strömförsörjare: 20 g
Material	19xGx: Glas
	19xPx: Acryl (PMMA)
	29Ox: Flamskyddad PC/ABS
	DALI strömförsörjare: Flamskyddad polycarbonate
IP-klass	IP20
Drifttillstånd	
Omgivningstemperatur	0 °C till + 50 °C
Relativ luftfuktighet	Max. 90 %, icke kondenserande
Överensstämmelse och standarder	
DALI standard	IEC 62386

Höjd 9 mm



Dimensioner (mm)
DALI användargränssnitt

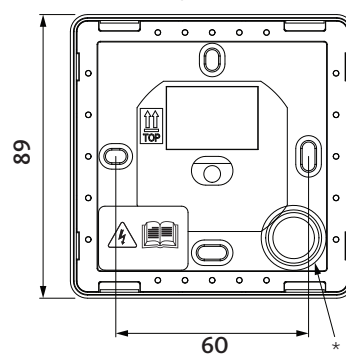

Enkel installation. Helvar Illustris styrneheter control system kopplade med Aura Lunaria.

